

T S2/5/1

2/5/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010570077 **Image available**

WPI Acc No: 1996-067030/199607

Related WPI Acc No: 1996-008244; 1997-287371

XRPX Acc No: N96-056494

Reading device for scanner, copier etc. - has roller for vertical movable image sensor with receiving component for projection light of horizontal document glass stand which is deviated by lens and upper mirror lens arrays

Patent Assignee: RICOH KK (RICO)

Inventor: ITOH Y

Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 7327109	A	19951212	JP 94118892	A	19940531	199607 B
US 5610731	A	19970311	US 95421919	A	19950414	199716
US 5734483	A	19980331	US 95421919	A	19950414	199820
			US 96715090	A	19960917	

Priority Applications (No Type Date): JP 94118892 A 19940531; JP 9478727 A 19940418; JP 95288201 A 19951011

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 7327109	A		4	H04N-001/028	
US 5610731	A		14	H04N-001/04	patent JP 7288656
US 5734483	A		17	H04N-001/04	Cont of application US 95421919
					Cont of patent US 5610731

Abstract. (Basic): JP 7327109 A

The device has a fixed roller (3) between a vertical high-focal type image sensor (2) and a horizontal document glass stand (1). The document glass stand projects light reflection to a mirror lens array (22) that consist of a lens and a mirror array (32,30).

The lens and mirror array are used to deviate the projected document stand glass light to a receiving component of the movable image sensor that outputs a read signal.

USE/ADVANTAGE - For copier and facsimile device. Improves focussing accuracy by using roller for movable image sensor, thus enables size redn. and strengthening of reading device structure.

Dwg.2/5

Title Terms: READ; DEVICE; SCAN; COPY; ROLL; VERTICAL; MOVE; IMAGE; SENSE; RECEIVE; COMPONENT; PROJECT; LIGHT; HORIZONTAL; DOCUMENT; GLASS; STAND; DEVIATE; LENS; UPPER; MIRROR; LENS; ARRAY

Derwent Class: P84; U13; W02

International Patent Class (Main): H04N-001/028; H04N-001/04

International Patent Class (Additional): G03G-015/28; H04N-001/19

File Segment: EPI; EngPI

?

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-327109

(43)公開日 平成7年(1995)12月12日

(51)Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 F 1 技術表示箇所
H 0 4 N 1/028 Z
1/19

H 0 4 N 1/ 04 1 0 2

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平6-118892

(22)出願日 平成6年(1994)5月31日

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 伊藤 喜也


東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(54)【発明の名称】 読取装置

(57)【要約】

【目的】 密着型イメージセンサを用いても軽量化、小型化を可能にする。

【構成】 原稿からの反射光をレンズ・アレイ32、ルーフ・ミラー・アレイ30等からなるルーフ・ミラー・レンズ・アレイ(RMLA)22に入射し、RMLA22からの出射光を光路分離ミラー23で受光素子24へ偏向させて、受光素子24から読取信号を出力する高焦点距離型の密着型イメージセンサ2を用い、この密着型イメージセンサ2と原稿台ガラス1間の間隙が、コロ3を原稿台ガラス1に圧接させることによって、常に一定になるようにする。密着型イメージセンサ2は、高焦点距離型であるので焦点距離のずれに対するマージンが大きく、しかも前記コロ3によって原稿台ガラス1に対する焦点距離を一定に維持できるので、焦点精度向上のために構成部材の支持構造を強固にしなくてもよくなる。

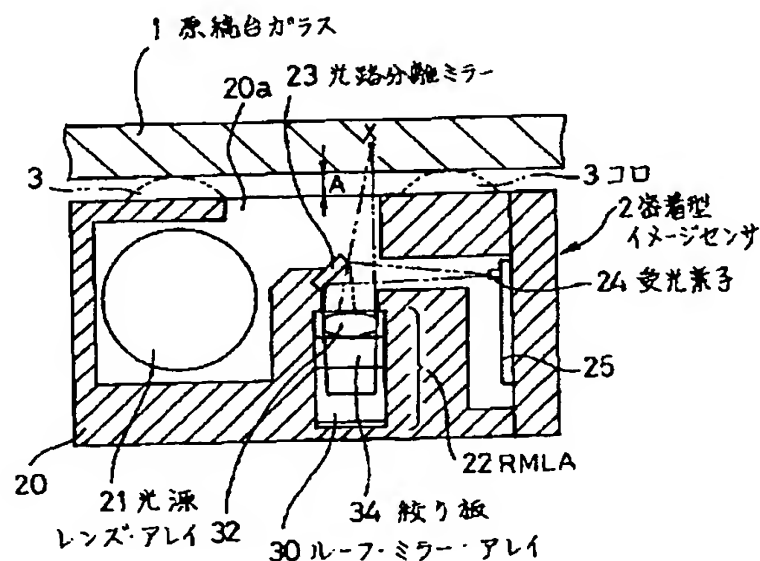

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 原稿が上面に載置される原稿台ガラスの下側を往復する密着型イメージセンサを用いて原稿画像情報を読み取る読取装置において、前記原稿台ガラスと密着型イメージセンサとの間隔を一定に保持するスペーサと、このスペーサを介して密着型イメージセンサを原稿台ガラスに押圧する押圧部材とを備え、前記密着型イメージセンサとして高焦点距離型の密着型イメージセンサを用いたことを特徴とする読取装置。

【請求項 2】 前記高焦点距離型の密着型イメージセンサを、レンズが複数個連続して形成されたレンズ・アレイとこのレンズ・アレイの配設ピッチで屋根形反射面が複数個連続して形成されたルーフ・ミラー・アレイとを有するアレイ等倍結像素子と、原稿に光を照射する光源と、前記アレイ等倍結像素子に入射する原稿からの反射光の光路と前記アレイ等倍結像素子からの出射光の光路を分離する光路分離ミラーと、この光路分離ミラーを介して前記アレイ等倍結像素子からの出射光を受光する受光素子とから構成したことを特徴とする請求項 1 記載の読取装置。

【請求項 3】 前記高焦点距離型の密着型イメージセンサの焦点位置を前記原稿台ガラス上に設定したことを特徴とする請求項 1 または 2 記載の読取装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、ファクシミリ装置、スキャナ、複写機等に適用され、密着型イメージセンサを用いて原稿画像情報を読み取る読取装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、原稿を原稿台ガラスを載置した状態でイメージセンサを走行させて原稿画像情報を読み取るブック(Book)対応型のスキャナでは、小型化等で有利なことからロッド・レンズ・アレイ等からなる短焦点距離型の密着型イメージセンサを用いたものがある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】前記短焦点距離型の密着型イメージセンサは短焦点であるために、その焦点距離のずれに対するマージンが極端に小さい。このため、原稿位置のばらつきや、原稿台ガラスの厚みのばらつき等によっては、画像情報の読み取りが安定しないという問題がある。

【0004】また短焦点距離型の密着型イメージセンサをブック対応型のスキャナに用いた場合、密着型イメージセンサが移動する全範囲において焦点距離を一定に維持しなければならない。

【0005】従来のスキャナにおいては、密着型イメージセンサの位置出しは、全ての部品の精度、構造体の精度に頼っており、そのため部品のばらつき、組立のばらつき、使用状態等の影響を受けやすく、実際上には支持筐体を強固なものにする必要があり、結果としてスキャ

ナ全体が大きく、重くなってしまうという問題がある。

【0006】本発明の目的は、密着型イメージセンサを用いても軽量化、小型化が図れる読取装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため、本発明は、原稿が上面に載置される原稿台ガラスの下側を往復する密着型イメージセンサを用いて原稿画像情報を読み取る読取装置において、前記原稿台ガラスと密着型イメージセンサとの間隔を一定に保持するスペーサと、このスペーサを介して密着型イメージセンサを原稿台ガラスに押圧する押圧部材とを備え、前記密着型イメージセンサとして高焦点距離型の密着型イメージセンサを用いたことを特徴とする。

【0008】また前記高焦点距離型の密着型イメージセンサを、レンズが複数個連続して形成されたレンズ・アレイとこのレンズ・アレイの配設ピッチで屋根形反射面が複数個連続して形成されたルーフ・ミラー・アレイとを有するアレイ等倍結像素子と、原稿に光を照射する光源と、前記アレイ等倍結像素子に入射する原稿からの反射光の光路と前記アレイ等倍結像素子からの出射光の光路を分離する光路分離ミラーと、この光路分離ミラーを介して前記アレイ等倍結像素子からの出射光を受光する受光素子とから構成したことを特徴とする。

【0009】また前記高焦点距離型の密着型イメージセンサの焦点位置を前記原稿台ガラス上に設定したことを特徴とする。

【0010】

【作用】前記構成の本発明に係る読取装置では、密着型イメージセンサが高焦点距離型であるので、焦点距離のずれに対するマージンが大きくなり、しかもスペーサによって密着型イメージセンサが原稿台ガラスに対して常に一定距離に保持され、全移動範囲にわたって焦点距離が一定になるので、支持筐体を密着型イメージセンサ等の精度の高い位置出しを行って焦点距離を一定化するための強固な構造のものにする必要がなくなる。

【0011】ルーフ・ミラー・アレイや光路分離ミラーの反射光学系等を用いて光路長を折り返して原稿台ガラスと受光素子間の実質的光路長を長くすることで、大型化させずに高焦点距離型の密着型イメージセンサが構成される。

【0012】前記密着型イメージセンサを採用することにより、焦点位置を原稿台ガラス上に設定することが可能になり、密着型イメージセンサ上面と原稿台ガラス下面とを近接させることができ、薄型化が図れる。

【0013】

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

【0014】図 2 は本発明の一実施例における要部の正面断面図、図 3 は図 2 の実施例の側面断面図、図 4 は図

2の要部の斜視図であり、1は原稿が上面に載置される原稿台ガラス、2は後で詳述する高焦点距離型の密着型イメージセンサ、3は密着型イメージセンサ2の両側のブラケット4に回転可能に設けられたスパーサである一対のコロ、5は密着型イメージセンサ2が搭載された走行体、6は、走行体5内の両側に立設されて、押圧部材を構成する押上スプリング7を巻回した軸、8は、密着型イメージセンサ2の前記ブラケット4の側方に延出するように設けられて、前記軸6を挿入する透孔8aが形成され、かつ押上スプリング7にて押上力を受ける延出部、9は原稿台ガラス1および各種構成部材を支持する筐体である。

【0015】さらに10は走行体5の底部に設けられた案内孔11に遊嵌される案内軸、12は走行体5の両側において案内孔11から遠い方の側部に設けられた突出腕、13は突出腕12を摺動可能に受けるレール体である。

【0016】図1は前記密着型イメージセンサの構成図であり、20はセンサ・フレーム、21は光源、22はアレイ等倍結像素子であるルーフ・ミラー・レンズ・アレイ(RMLA)、23はRMLA22の上方に設置された光路分離ミラー、24はセンサ基板25に設けられた受光素子であって、センサ・フレーム20の上部開口20aが原稿台ガラス1に対向している。

【0017】図5は前記RMLA部分における概略構成の説明図であり、図1と図5において、30は複数の屋根形反射面31が連続して長尺一体形成されたルーフ・ミラー・アレイ、32は前記屋根形反射面31の配設ピッチと同ピッチでレンズ33が複数個連続して長尺一体形成されたレンズ・アレイ、図1の34はルーフ・ミラー・アレイ30とレンズ・アレイ32との間に設けられた絞り板である。

【0018】次に前記実施例の動作について説明する。

【0019】密着型イメージセンサ2は、押上スプリング7でコロ3を介して原稿台ガラス1に押圧するように付勢されており、コロ3が原稿台ガラス1の下面に常に接触していることで焦点距離(焦点深度)を常に一定に保つようにしている。

【0020】原稿読取時には、図示しない駆動源を動作させることで、走行体5が案内軸11とレール体13とに案内されて移動し、密着型イメージセンサ2を原稿台ガラス1の下面に対して平行移動させ、密着型イメージセンサ2によって原稿情報を光学的に読み取る。

【0021】前記移動時に、コロ3が原稿台ガラス1下面に対して接触しながら転動するので、密着型イメージセンサ2は、移動の間、一定の焦点距離に保たれるので良好な原稿の読み取りが行われる。

【0022】密着型イメージセンサ2において、図1、図5に示すように、光源21にて照明された原稿の反射光は、RMLA22へ入射して、レンズ・アレイ32のレンズ33を通り、ルーフ・ミラー・アレイ30の屋根形反射面31

で偏向され、再びレンズ33を通して光路分離ミラー23方向へ出射する。出射光は光路分離ミラー23によって受光素子24方向へ偏向される。受光素子24では前記出射光の光学的変化に応じた読取信号を出力する。

【0023】前記密着型イメージセンサ2は、ルーフ・ミラー・アレイ30、光路分離ミラー23で光路を折り返して光路長を長くしているので、焦点深度特性に優れ、高焦点距離となるので従来例の短焦点距離型の密着型イメージセンサに比べて焦点距離のずれに対するマージンが大きくなる。

【0024】また前記高焦点距離型の密着型イメージセンサ2を、その焦点位置Xが、図1に示すように原稿台ガラス1上にあるように設置することによって、原稿台ガラス1の下面と密着型イメージセンサ2の上面とを極めて近接させることが可能(図1の間隙Aを3mm以下にすることが可能)になり、薄型化が図れる。

【0025】また本実施例では、コロ3によって密着型イメージセンサ2と原稿台ガラス1との間隔が常に一定に保たれ、焦点距離が安定し、しかも密着型イメージセンサ2が高焦点距離であって、焦点ずれに対するマージンが大きいので、焦点距離を一定にするためには、各部材を支持する筐体9の剛性を高めなくとも、原稿台ガラス1の剛性に筐体9が従うような構造でよく、筐体9の軽量化、小型化が図れることになる。

【0026】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の読取装置は、請求項1記載の発明によれば、密着型イメージセンサが焦点距離のずれに対するマージンが大きい高焦点距離型であり、しかもスパーサによって密着型イメージセンサの全移動域における焦点距離を一定に維持できるので、強固な構成部材の支持構造にする必要がなくなつて、軽量化、小型化が可能になる。

【0027】請求項2記載の発明によれば、原稿台ガラスと受光素子間の光路長を折り返すことで光路長を長くすることにより、大型化することなく高焦点距離型の密着型イメージセンサを実現できる。

【0028】請求項3記載の発明によれば、密着型イメージセンサと原稿台ガラスとを近接させることができ、薄型化が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の読取装置の一実施例における密着型イメージセンサの構成図である。

【図2】本発明の一実施例における要部の正面断面図である。

【図3】図2の側面断面図である。

【図4】図2の要部の斜視図である。

【図5】図1のRMLA部分における概略構成の説明図である。


【符号の説明】

1…原稿台ガラス、 2…密着型イメージセンサ、 3


5

…コロ(スペーサ)、 5…走行体、 6…軸、 7…押上スプリング(押圧部材)、 21…光源、 22…RMLA (ルーフ・ミラー・レンズ・アレイ: アレイ等倍結合素子)、 23…光路分離ミラー、 24…受光素子、 30…


【図1】

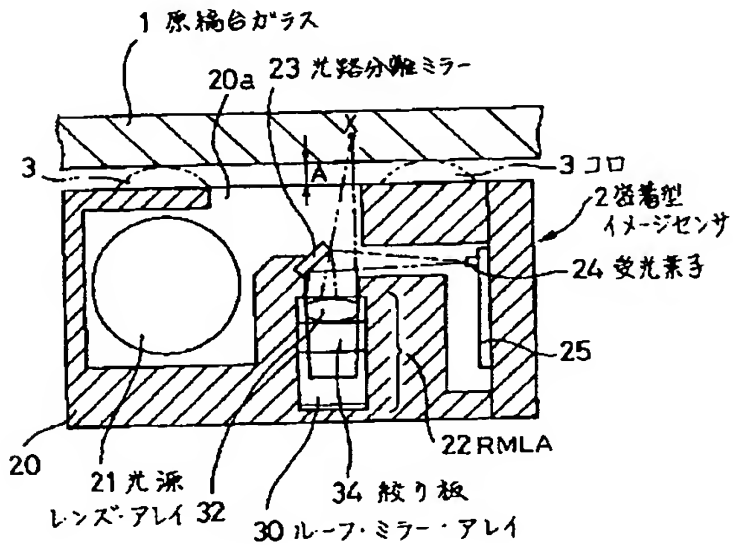

【図3】

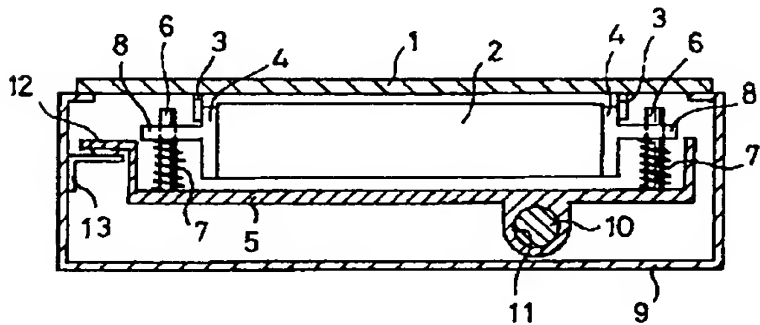


【図5】

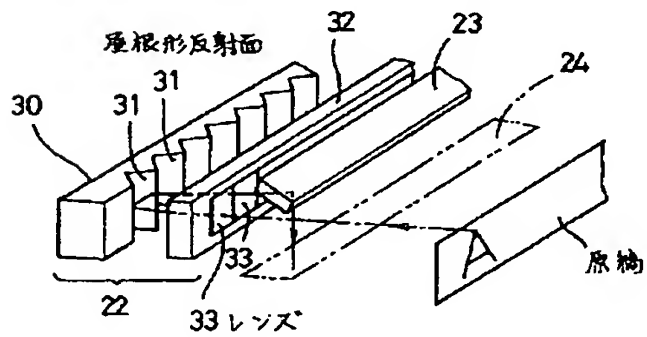

6

ルーフ・ミラー・アレイ、 31…屋根型反射面、 32…レンズ・アレイ、 33…レンズ、 34…絞り板、 X…焦点位置。

【図2】

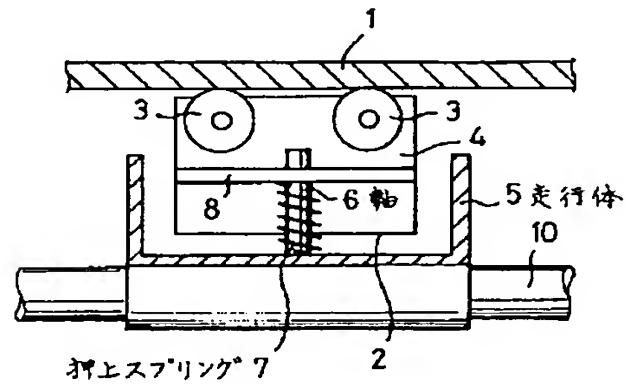

【図4】

